




CAE50-900 EU System wzmacniający 900MHz

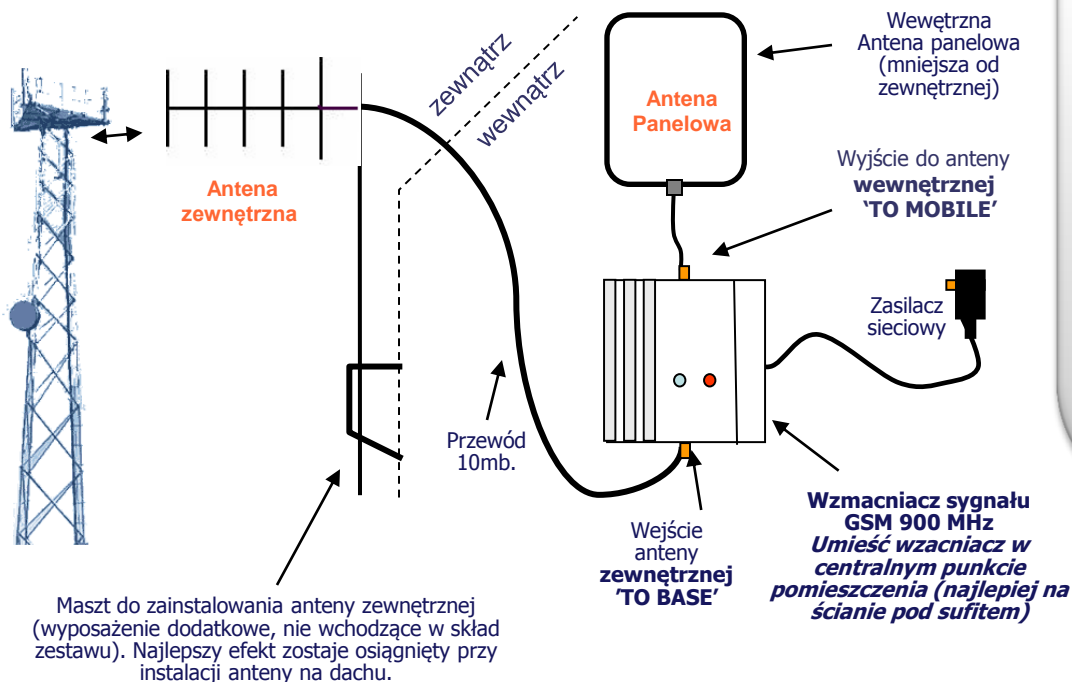

A. Lista części


- Dwukierunkowy wzmacniacz sygnału GSM 900MHz, 50 dB
- Antena zewnętrzna typu Yagi
- 10-cio metrowy przewód zaopatrzony w końcówki połączeniowe
- Panelowa antena wewnętrzna
- Okólna antena wewnętrzna (stosowana zamiennie z panelową).

B. Instrukcja montażu

1. Zamocuj zewnętrzną antenę panelową na zewnętrznej ścianie budynku, lub też na dachu. Nie dokręcaj śrub, by można było nią obracać.
2. Wewnątrz budynku, w centralnym jego punkcie zainstaluj wzmacniacz (najlepiej na ścianie), a następnie przykręć do niego antenę panelową, którą znajdziesz w zestawie (jest ona nieco mniejsza od tej zewnętrznej).
3. Podłącz 10-cio metrowy przewód od zewnętrznej anteny do wejścia wzmacniacza oznaczonego 'to base' (rysunek obok)
4. Upewnij się, **czy wszystko jest prawidłowo podłączone**, a następnie podłącz zasilacz do źródła prądu. Jeśli zapala się dioda alarmowa wyłącz urządzenie i zapoznaj się z instrukcją wzmacniacza. W przypadku gdy problemu nie uda się wyeliminować, skontaktuj się ze sprzedawcą.
5. Aby ustawić antenę zewnętrzną w optymalnym położeniu poleć komuś pozostanie z telefonem komórkowym w pobliżu anteny wewnętrznej, podczas gdy druga osoba będzie powoli obracać antenę zewnętrzną według opisu poniżej.

Proszę zapoznać się z ilustracją poniżej.

Ważne: Aby uniknąć restartowania systemu lub jego całkowitego wyłączenia prosimy o korzystanie z telefonów komórkowych w odległości nie mniejszej niż 3 metry od wzmacniacza.

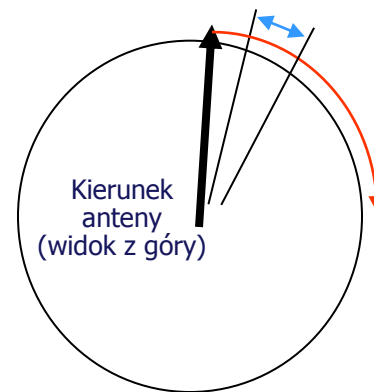

Ustawianie anteny zewnętrznej:

Obracaj antenę o 5-10 stopni.
Po każdym przemieszczeniu anteny odczekaj 20-30 sekund pomiędzy kolejnymi skokami, by umożliwić kalibrację sygnału wewnątrz budynku.

Obracaj antenę do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu sygnału wewnątrz budynku, a następnie dokręć antenę.